

# impermeabilizante

[aplipox.com.br](http://aplipox.com.br) | (31) 3646-2846



# APLIPOX

tecnologia em composites

- **Produção 100% nacional**
- **Estoque e entrega imediata**
- **Indicado para o setor industrial**
- **Fácil aplicação**

[aplipox.com.br](http://aplipox.com.br)

(31) 3646-2846

# AT 1003

Impermeabilizante



O **AT 1003 – IMPERMEABILIZANTE** é uma membrana líquida de poliuretano bicomponente para impermeabilização, indicado para o Setor Industrial.

Por ser uma membrana reforçada com nanomaterial, aumenta a barreira superficial e reduz drasticamente a permeabilidade do substrato.

Apresenta compatibilidade com diversos substratos (concreto, metal, borracha, plástico, madeira, papel) e por formar uma camada fina e flexível, permite acompanhar dilatações e contrações das áreas impermeabilizadas.

## VANTAGENS DO AT 1003

- Aplicação em diversos substratos;
- Fácil aplicação;
- Altamente resistente à ataques químicos e abrasão;
- Altamente resistente aos raios U.V.

## PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Impermeabilização de lajes;
- Impermeabilização de tanques;
- Impermeabilização em geral;
- Outros.

## TABELA COMPARATIVA

**APLIPOX**


tecnologia em composites

	IMPERMEABILIZANTE COMUM	AT 1003
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>		
BASE QUÍMICA	Emulsão Acrílica	Membrana Polimérica
CURA TOTAL	48 horas	12 horas
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Baixa	Alta
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	Alta	Alta
EFICIÊNCIA	Média	Alta
DURABILIDADE	Baixa / Média	Alta
RESISTÊNCIA A SOLVENTES	Baixa	Alta
RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS	Baixa	Alta
FLEXIBILIDADE	Alta	Alta
RESISTÊNCIA A U.V.	Baixa	Alta

## DICAS DE APLICAÇÃO



IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE INDUSTRIAL

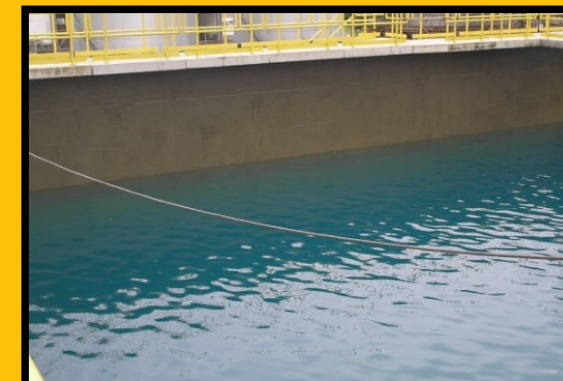

IMPERMEABILIZAÇÃO DE TANQUES

# FORNECEMOS para todo BRASIL

[apliPOX.com.br](http://apliPOX.com.br)



**CONHEÇA A LINHA COMPLETA  
DE RESINAS PARA MRO**

- **Produção 100% nacional**
- **Estoque e entrega imediata**
- **Redução considerável do custo em MRO**
- **Aplicações diversas**

## **APLIPOX**

tecnologia em compostos

[www.apliPOX.com.br](http://www.apliPOX.com.br)

**(31) 3646-2846**

